

MICHI

S430

立体声后置放大器



2 x 230 瓦强劲功率，
负载4Ω



量身定制的
超大自制
环形变压器



高效大容量储能
电容器



平衡XLR输入



内附遥控器

Michi Prestige S430 立体声后置放大器，拥有强大的驾驭能力、出色的控制能力以及细腻的音乐表现，充分体现 Michi 系列的一贯追求。在负载8Ω条件下每声道仍能输出强劲的230瓦，4Ω负载条件下每声道输出功率高达390瓦，充沛的功率储备和宽裕的动态余量，轻松驱动各种高性能音箱。

S430 的核心设计是大电流线性电源供应，超大自制环形变压器和高容量电容器相辅相成。这一架构提供了稳定的电流供应、扎实的低频控制，开阔的声场表现以及快速且轻松的瞬态响应，让音乐展现出其原本的恢弘、冲击力和自然细节。


平衡XLR和RCA输入端口可连接各种高端前置放大器和音源系统，灵活方便且极低噪音。2组高精度的5向音箱接线柱支持安全稳定的电缆连接以及双线分音音箱系统。12V触发控制可无缝衔接各种高性能完整音频系统，包括Michi系列组配的集成系统。

S430采用简洁的铝制机箱、稳固的机体架构以及精密的工业设计风格，无不彰显其内在严谨的工程设计理念。前面板的TFT显示屏支持VU 电平表或频谱图显示模式，提升视觉体验又不影响聆听体验。S430既是一台精密的后置放大器，也是Michi Prestige系统中的理想搭档，以其稳定的输出功率、细腻的声音表现以及真实的音乐连接，诠释纯粹的音乐魅力。

MICHI

S430

立体声后置放大器

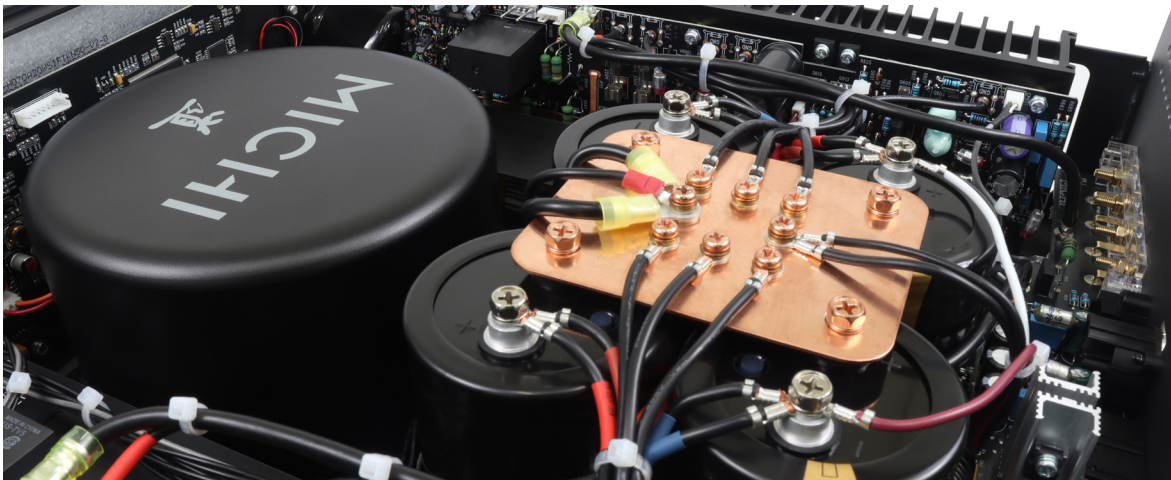

技术参数

功率输出 (FTC)	250 瓦/每声道 (8 Ω)	电源要求	220 V, 50 Hz
连续功率输出 (非FTC)	230 瓦/每声道 (8 Ω)	功率消耗	550 瓦
最大功率输出 (非FTC)	390 瓦/每声道 (4 Ω)	待机消耗	< 0.5 瓦
总谐波失真	< 0.03 %	BTU (4 Ω , 1/8th 功率)	1513 BTU/小时
互调失真 (60 Hz: 7 kHz, 4:1)	< 0.03 %	尺寸 (宽 x 高 x 深)	431 x 148 x 405 mm
频率响应 (0 $\pm$ 0.4dB)	10 Hz-100 kHz	前面板高度	131 mm
阻尼系数 (1kHz, 8 Ω)	350	净重	17.5 kg
音箱	最低4 Ω	颜色	黑色
信噪比 (IHF "A" 加权)	> 115 dB		
串扰/分离	> 70 dB		
输入灵敏度 / 阻抗			
非平衡	2 V / 12 k Ω		
平衡	4 V / 200 k Ω		
增益			
非平衡	26.5 dB		
平衡	20.5 dB		

印刷时所有规格参数均属精确。
Michi 保留修改的权利，恕不另行通知。

www.michi-hifi.com