


## RA-1592MKII

AMPLIFICATORE INTEGRATO STEREO

AMPLIFYING SOUND, ELEVATING LIFE.™

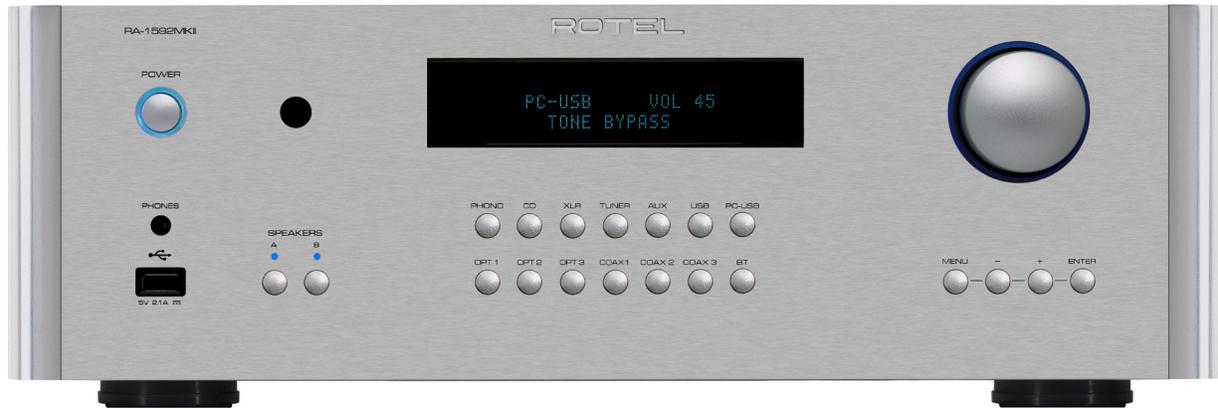

Certificato Roon  
Tested



Supporta MQA e  
MQA Studio



2 x 150 Watt di  
robusta potenza di  
Classe AB, 4 Ohm



Ingresso Phono a  
magnete mobile per  
il collegamento a un  
giradischi



aptX™ Wireless e  
Bluetooth AAC



Convertitore digitale-  
analogico premium Texas  
Instruments a 32 bit/384 kHz

Audiofilo esperto o ascoltatore occasionale... non è mai stato così facile essere un amante della musica. Una scorta di musica quasi illimitata è sempre a portata di mano, accessibile tramite streaming, supporti digitali, classico vinile e altro ancora.

Rotel progetta e realizza prodotti audio ad alta fedeltà, alta qualità e alte prestazioni da oltre 60 anni, riproducendo accuratamente l'audio con dettagli eccezionali e una chiarezza sbalorditiva. L'RA-1592MKII prosegue con orgoglio questa tradizione, portando avanti il retaggio di questo iconico marchio.

L'amplificatore integrato RA-1592MKII include circuiti dal design innovativo, percorsi del segnale audio ottimizzati e componenti dell'alimentazione aggiornati che offrono prestazioni mozzafiato con ritmo e tempismo dinamici.

Utilizzando la topologia di preamplificazione, leader nella categoria, e la pluripremiata tecnologia di amplificazione di potenza di Rotel, l'RA-1592MKII è un prodotto audio integrato all-in-one che non scende a compromessi, e altamente efficiente in termini di ingombro. L'RA-1592MKII eroga 200 Watt per canale su 8 ohm alimentati dal trasformatore toroidale fabbricato internamente da Rotel che alimenta una serie di condensatori slit-foil per un'energia dei bassi ricca, profonda e controllata.

L'RA-1592MKII supporta le tue fonti preferite con ingressi analogici, digitali, XLR, aptX™ e Bluetooth wireless AAC, PC-USB con supporto MQA e PCM a 32 bit/384 kHz e preamplificatore Phono a magnete mobile. La conversione digitale-analogica utilizza un DAC premium Texas Instruments con circuiti di filtri di uscita messi a punti con grande precisione e che offrono dettagli acustici senza precedenti, un ampio soundstage e un posizionamento preciso.

L'RA-1592MKII, certificato Roon Tested, offre la migliore esperienza in termini di utilizzo del software Roon, così potrai goderti la tua musica sempre al massimo.

Le uscite altoparlanti A-B selezionabili, i trigger RS232, Ethernet e 12 V assicurano una perfetta integrazione con i sistemi di controllo.

Comodità, prestazioni e convenienza: l'RA-1592MKII è un vero campione nella sua categoria.

## RA-1592MKII

AMPLIFICATORE INTEGRATO STEREO

AMPLIFYING SOUND, ELEVATING LIFE.™



### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Potenza d'uscita Massima</b>	350 watt per canale, 4 Ohm	<b>Sezione digitale</b>	
<b>Potenza d'uscita continua</b>	200 watt per canale, 8 Ohm	<b>Risposta in frequenza</b>	10 Hz - 90k Hz, (± 2 dB, Max)
<b>Distorsione armonica totale</b> (20 Hz - 20 kHz, 8 ohm)	< 0,008%	<b>Rapporto S/R</b> (pesato "A" IHF)	102 dB
<b>Distorsione d'intermodulazione</b> (60 Hz : 7k Hz, 4:1)	< 0,03%	<b>Sensibilità d'ingresso/Impedenza</b>	0 dBfs / 75 Ohm
<b>Risposta in frequenza</b>		<b>Preout Level/Impedance</b>	1,43 V (a -20 dB)
Ingresso fono	20 Hz - 20k Hz (0 ± 0,5 dB)	<b>Ingressi elettrici/optici</b>	S/PDIF LPCM (fino a 24 bit, 192 kHz)
Ingressi Linea	10 Hz - 100k Hz (0 ± 0,5 dB)	<b>Ingresso PC-USB</b>	USB Audio Class 1.0 (fino a 24 bit, 96k Hz) USB Audio Class 2.0 (fino a 32 bit, 384k Hz)* *È richiesta l'installazione di un driver MQA e MQA Studio supportato (fino a 24 bit, 384k Hz) Roon Tested
<b>Fattore di smorzamento</b> (20 Hz - 20k Hz, 8 Ohm)	600	<b>Generale</b>	
<b>Sensibilità d'ingresso/Impedenza</b>		<b>Alimentazione</b>	USA 120 V, 60 Hz CE 230 V, 50 Hz
Ingresso fono (MM)	5,2 mV / 47k Ohm	<b>Assorbimento</b>	500 watt
Ingressi Linea (RCA)	340 mV / 100k Ohm	<b>Assorbimento in standby</b>	
Ingresso linea (Bilanciato)	540 mV / 100k Ohm	Normale	< 0,5 watt
<b>Sovraccarico in ingresso</b>		Accensione Network	< 2 watt
Ingresso fono (MM)	52 mV	<b>BTU</b> (4 Ohm, alla 1/8th potenza)	1239 BTU/h
Ingressi Linea (RCA)	3,5 V	<b>Dimensioni</b> (L x A x P)	431 x 144 x 425 mm
Ingresso linea (Bilanciato)	5,5 V	<b>Altezza pannello frontale</b>	3U rack / 132,6 mm
<b>Uscita preamplificata/Impedenza</b>	1,9 V / 100 Ohm	<b>Peso</b> (netto)	17,6 kg
<b>Rapporto Segnale/Rumore</b> (pesato "A" IHF)		<b>Finisci il colore</b>	Argento e Nero
Ingresso fono	80 dB		
Ingressi Linea	103 dB		

Tutte le caratteristiche dichiarate sono esatte al momento della stampa. Rotel si riserva il diritto di apportare miglioramenti senza alcun preavviso.

[www.rotel.com](http://www.rotel.com)

MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited. © 2016 Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.