


RB-1552MKII

WZMACNIACZ STEREO



2 x 130 W czystej
mocy

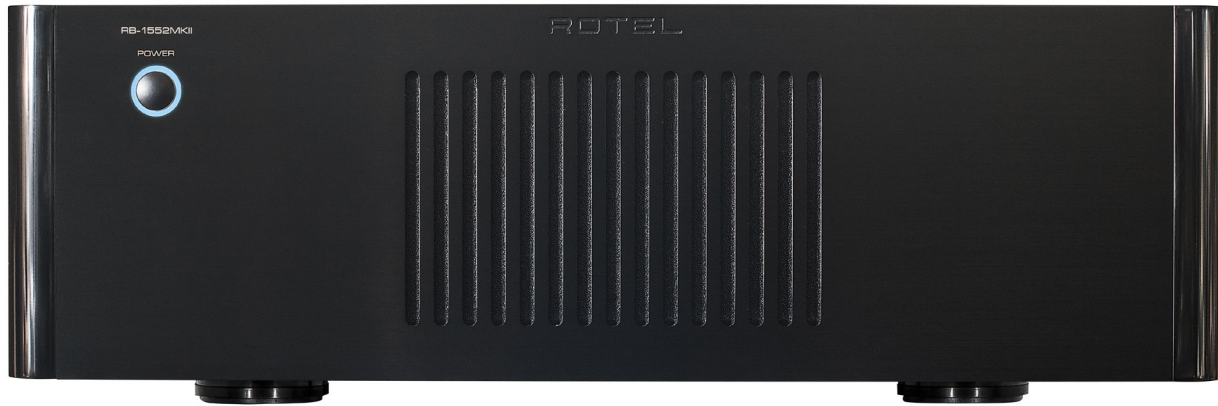

Układ wzmacniacza
klasy AB



Zbalansowane
wejścia XLR



Wysokiej jakości kondensatory
foliowe produkowane w Wielkiej
Brytanii



Wejście
wyzwalacza 12 V

RB-1552MkII jest wzmacniaczem klasy AB o mocy 130 W na kanał. Został zaprojektowany tak, aby był mocny i solidny a jednocześnie wydobywał każdy najmniejszy niuans z najbardziej złożonej partytury muzycznej.

Do ważnych cech wzmacniacza należą niezależne lewy i prawy stopień prostownika oraz rozdzielanie. Układ jest zasadniczo konstrukcją monoblokową. Kolejnym dowodem na wysokie parametry jest stosowanie wysokiej jakości kondensatorów foliowych, które zapewniają dużą rezerwę energii dla niezwykle dynamicznych przejść audio i są w stanie szybko uzupełnić zapas energii, co zawdzięczamy ich unikalnej konstrukcji. Opcjami wejściowymi są złącza zbalansowane XLR lub niezbalansowane RCA.

Wzmacniacz stereo RB-1552MkII został zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej jakości dźwięku, jest on przystępny cenowo, co stanowi 50-letnią tradycję firmy Rotel.

RB-1552MKII

WZMACNIACZ STEREO



SPECYFIKACJA

| | |
|---|--|
| Moc Wyjściowa | 130 W/kanal (8 Ω) 185 W/kanal (4 Ω) |
| THD (Celkové Harmonické Zkreslení) (20 Hz-20k Hz, 8 Ω) | < 0,03% |
| Zniekształcenia intermodulacyjne (60 Hz : 7k Hz, 4 : 1) | < 0,03% |
| Pasma Przenoszenia (± 0,5 dB) | 10 Hz - 100k Hz |
| Współczynnik Tłumienia (20 - 20k Hz, 8 Ω) | 450 |
| Impedancja głośników | min. 4 Ω |
| Współczynnik sygnał/szum (IHF "A" ważony) | 120 dB |
| Czułość Impedancja/Wejściowa | |
| Wejścia sygnału liniowego (RCA) | 12k Ω / 1,5 V |
| Wejścia sygnału liniowego (XLR) | 100k Ω / 2,5 V |
| Wzmocnienie | |
| Wejścia sygnału liniowego (RCA) | 26,5 dB |
| Wejścia sygnału liniowego (XLR) | 22,5 dB |
| Wymagania Dotyczące Zasilania | |
| USA | 120 V, 60 Hz |
| Europen | 230 V, 50 Hz |
| Pobór Mocy | 400 W |
| BTU (4 Ω, 1/8th mocy) | 905 BTU / h |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Gł) | 431 x 144 x 339 mm 17 x 5 7/8 x 13 3/8 ins. |
| Wysokość Panelu Przedniego | 3U / 132,6 mm / 5 1/4 ins. |
| Waga Netto | 12,4 kg / 27,27 lbs. |

Wszystkie specyfikacje są aktualne w momencie druku.

Rotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń bez powiadomienia.