

MICHI

S430

WZMACNIACZ MOCY STEREO



2 x 230 solidnej mocy,
4 omy



Przewymiarowany,
specjalnie zaprojektowany,
produkowany we własnym
zakresie transformator
toroidalny



Wysokowydajne
kondensatory do
magazynowania
masowego



Symetryczne XLR
wstupy



Wyposażony w
pilota zdalnego
sterowania

Stereofoniczny wzmacniacz mocy Michi Prestige S430 zapewnia autorytet, kontrolę i muzyczną finezję zgodną z założeniami ekosystemu Michi. Zmierzona moc 230 W na kanał przy 8 Ω oraz 390 W na kanał przy 4 Ω dostarcza odpowiedni zapas mocy i dynamiki, aby z pewnościąysterować wysokowydajne kolumny głośnikowe.

Sercem konstrukcji jest masywny liniowy zasilacz o wysokim prądzie, oparty na przewymiarowanym, produkowanym we własnym zakresie transformatorze toroidalnym oraz dużym banku kondensatorów filtrujących. Ta podstawa zapewnia stabilne dostarczanie prądu, pewną kontrolę nad niskimi częstotliwościami, rozległą scenę dźwiękową i szybką, swobodną odpowiedź impulsową, dzięki czemu muzyka rozwija się z odpowiednią skalą, uderzeniem i naturalnym poziomem detali.


Zbalansowane wejścia XLR i niezbalansowane wejścia RCA zapewniają elastyczne, niskoszumowe połączenie z wysokiej klasy przedwzmacniaczami oraz systemami źródłowymi, natomiast podwójne, precyzyjne terminale głośnikowe 5-way gwarantują pewne mocowanie przewodów i obsługę konfiguracji bi-wire. Wejście/wyjście trigger 12 V umożliwia estetyczną integrację w rozbudowanych systemach audio, w tym w instalacjach z dopasowanymi komponentami Michi.

Elegancka aluminiowa obudowa S430, solidna konstrukcja mechaniczna oraz dopracowany projekt obudowy odzwierciedlają dyscyplinę inżynierską kryjącą się pod powierzchnią. Przedni wyświetlacz TFT z wybieranymi widokami wskaźnika VU i analizatora widma dodaje wizualnej atrakcyjności bez rozpraszania uwagi. Zaprojektowany jako precyzyjny wzmacniacz mocy oraz naturalny partner w ramach systemu Michi Prestige, S430 dostarcza mocy z kulturą, wyrafinowaniem i autentycznym muzycznym przekazem.

MICHI

S430

WZMACNIACZ MOCY STEREO

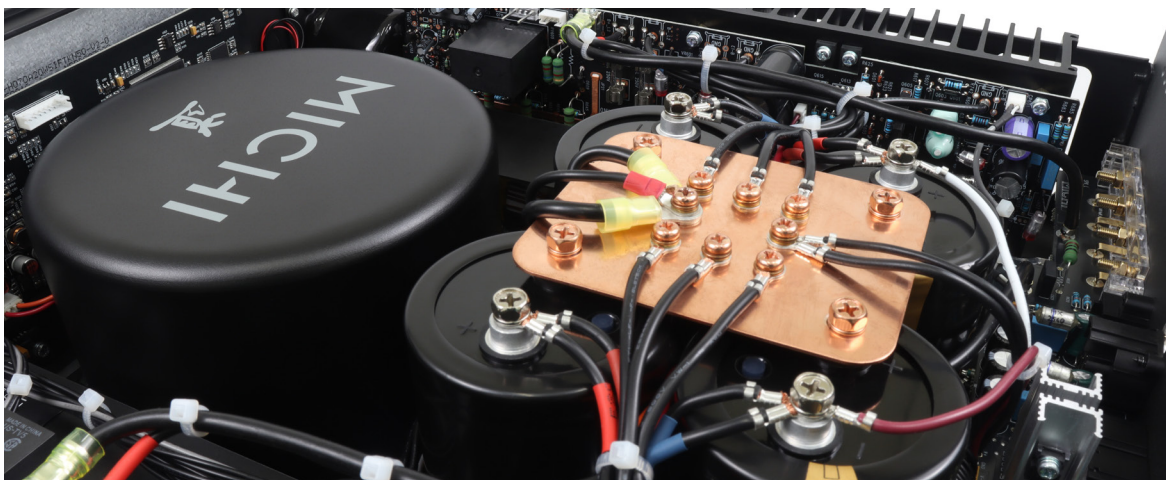

SPECYFIKACJA

Moc wyjściowa (FTC)	250 W/Kanał (8 Ω)
Ciągła moc wyjściowa (Non FTC)	230 W/Kanał (8 Ω)
Maksymalna moc wyjściowa (Non FTC)	390 W/Kanał (4 Ω)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 0,03%
Zniekształcenia plintermodulacyjne (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%
Odpowiedź częstotliwościowa (0 $\pm$ 0,4 dB)	10 Hz-100k Hz
Współczynnik tłumienia (1 kHz, 8 Ω)	350
Impedancja głośników	min. 4 Ω
Współczynnik sygnał/szum (IHF "A" ważony)	> 115 dB
Przesłuchy/Separacja	> 70 dB
Czułość wejściowa/impedancja	
Nie zrównoważony	2V / 12k Ω
Zrównoważony	4V / 200k Ω
wzrost	
Nie zrównoważony	26,5dB
Zrównoważony	20,5dB

Wymagania dotyczące zasilania

Europa	230 V, 50 Hz
USA	120 V, 60 Hz
Pobór mocy	550 W
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0,5 W
BTU (4 Ω, 1/8 mocy)	1513 BTU/h
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł)	431 x 148 x 405 mm
Wysokość panelu przedniego	131 mm
Waga (netto)	17,5 kg
Kolor wykończenia	Czarny

Wszystkie specyfikacje są aktualne w momencie druku.
Michi zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń bez powiadomienia.