


MICHI

Q430

CD přehrávač

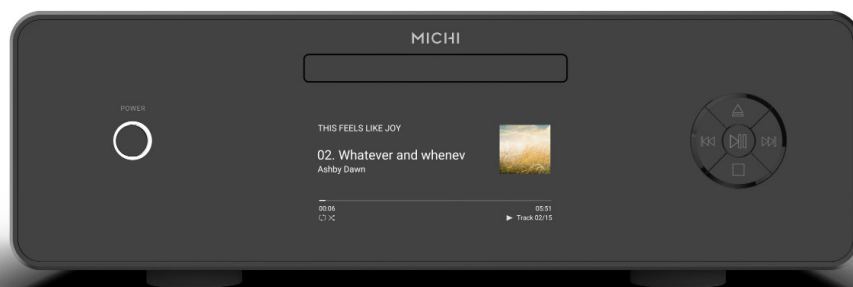

Plynulý chod CD mechaniky pro vkládání disků



Dálkový ovladač je přiložen



Koaxiální výstup pro použití jako transport



Plně vyvážené diferenciální výstupy XLR



Prémiový D/A ESS 32-bit/768kHz

CD přehrávač Michi Prestige Q430 je určen pro posluchače, kteří si cení rituálu – a nezaměnitelného zvuku – poslechu své sbírky CD reprodukované v plném potenciálu. Q430, zakořeněný v tradici Michi a navržený podle nejvyšších standardů, kombinuje vysoce kvalitní plovoucí CD mechanismus s pečlivě navrženým, patentovaným, interně vyráběným ultratickým napájecím zdrojem. Vícestupňové izolované regulátory napětí snižují šum u zdroje, což vede k mimořádně nízkému zkreslení a akustickému kontrastu, takže tiché, jemné detaily a atmosféra jasně vystupují z ticha.

Srdcem Q430 je diferenciální 8kanálový DAC ESS SABRE ES9028PRO, konfigurovaný pro stereo použití pro další zvýšení čistoty signálu a zároveň převod digitálních dat disku s naprostou transparentností a přesností. Tato optimalizovaná implementace poskytuje odhalující, ale zároveň propracovaný charakter: větší oddělení, stabilnější obraz a otevřenou zvukovou scénu s realistickou hloubkou a umístěním – což je obzvláště patrné u dobře mixovaných nahrávek včetně vokálů, akustických nástrojů a komplexní orchestrace.

Systémová integrace je přímočará a flexibilní, s RCA single-endovými a plně symetrickými XLR výstupy pro optimalizaci výkonu s širokou škálou předzesilovačů a integrovaných zesilovačů. Na předním panelu oživí vaši sbírku barevný TFT displej zobrazující obaly alb a klíčové informace o přehrávání disku. Precizně frézované hliníkové šasi, prémiové provedení a povrchová úprava a elegantní hliníkové dálkové ovládání podtrhují účel Q430: specializovaný přehrávač disků navržený pro výkon, spolehlivost a trvalý užitek, který pramení z skutečně výjimečného inženýrství.

MICHI

Q430

CD přehrávač



SPECIFIKACE

Celkové Harmonické Zkreslení	< 0,0006%	Napájení – požadavky	
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz (+0 dB, -0,3 dB)	Europe	230 V, 50 Hz
Vyvážení Kanálů	± 0,5 dB	USA	120 V, 60 Hz
Oddělení kanálů		Příkon	25 W
Nesymetrický výstup (RCA)	> 105 dB @ 10 kHz	Spotřeba v pohotovostním	< 0,5 W
Symetrický výstup (XLR)	> 110 dB @ 10 kHz	Rozměry (Š × V × H)	431 x 148 x 385 mm
Poměr Signál/Šum (IHF "A" vážený)			17 x 6 x 15 1/4 ins
Nesymetrický výstup (RCA)	> 120 dB	Přední panel – výška	131 mm/ 5 1/6 ins
Symetrický výstup (XLR)	> 125 dB	Hmotnost (netto)	8,8 kg, 19,5 lbs.
Dynamický rozsah	> 99 dB	Barva	Černý
Analogového Výstupní úroveň / Impedance			
Nesymetrický výstup (RCA)	1,96 V / 100 Ω		
Symetrický výstup (XLR)	4,2 V / 2 k Ω		
Digitálně-analogový převodník	ESS ES9028PRO DAC		
Digitální výstup	Koaxiální výstup		

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.
Rotel si vyhrazuje právo provádět vylepšení bez předchozího upozornění.

www.michi-hifi.com