

MICHI

S430

STEREO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ



2 x 230 wattů robustní výkon, 4 ohmů



Velký toroidní transformátor navržený na míru a vyrobený v naší vlastní firemní závodě



Vysoce účinné hromadné akumulární kondenzátory



Symetrické XLR vstupy



Dálkový ovladač je přiložen

Model S430 přináší výkon, kontrolu a kultivovaný hudební projev, charakteristický pro komponenty řady Michi Prestige. S výkonem 230 W na kanál při 8 Ω a 390 W na kanál při 4 Ω nabízí dostatečnou výkonovou rezervu, aby s naprostou jistotou zvládl i ty nejnáročnější reprosoustavy a zachoval si suverénní kontrolu i při vysokých hlasitostech.

Základem zesilovače je robustní lineární napájecí zdroj s rozměrným toroidním transformátorem vlastní výroby a řadou vysokokapacitních filtračních kondenzátorů. Tato konstrukce zajišťuje stabilní dodávku energie za všech okolností, pevnou kontrolu basového pásma, rychlou odezvu na dynamické změny i širokou a přirozeně působící zvukovou scénu. Každá nahrávka tak vynikne svou energií, prostorem i jemnými detaily, aniž by zesilovač ztratil klid, přesnost nebo kontrolu.


Symetrické XLR i klasické RCA vstupy umožňují snadné propojení s prémiovými předzesilovači a dalšími zdroji signálu. Dvojice kvalitních reproduktorových terminálů podporuje také bi-wire zapojení reproduktorů, zatímco 12V Trigger usnadňuje integraci do komplexních audio systémů a sestav postavených na komponentech Michi.

Masivní hliníkové šasi, precizní konstrukční zpracování a nadčasový průmyslový design podtrhují výjimečný charakter zesilovače. Čelní TFT displej s možností zobrazení analogových VU metrů nebo frekvenčního spektra dodává přístroji atraktivní vizuální prvek, aniž by odváděl pozornost od samotného poslechu. Michi Prestige S430 není pouze výkonným koncovým zesilovačem, je přirozeným partnerem předzesilovače P430 a nedílnou součástí systému, který přináší hudbu s autoritou, vytríbeností a emocemi.

MICHI

S430

STEREO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

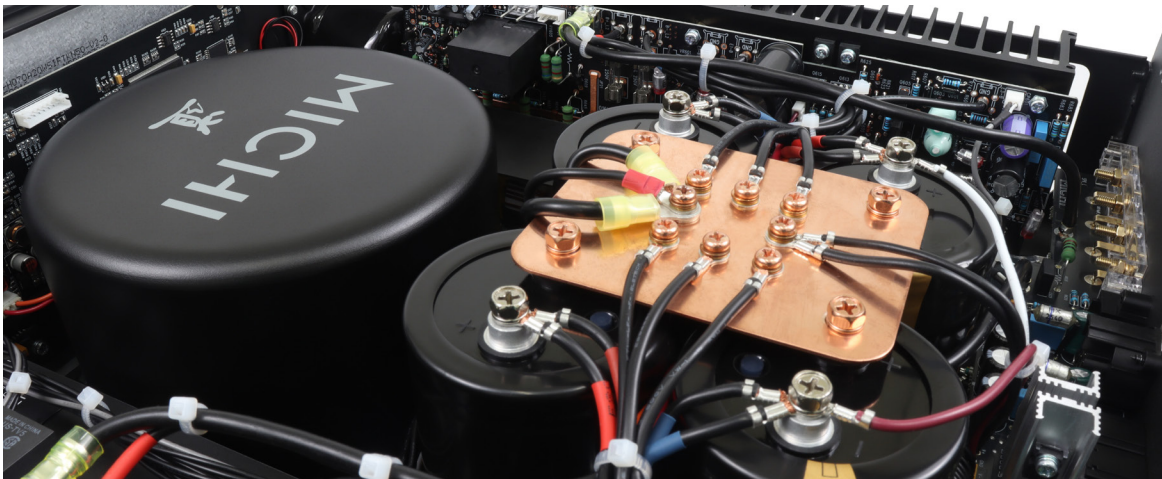

SPECIFIKACE

Výstupní výkon (FTC)	250 W/kanál (8 Ω)	Napájení – požadavky	
Trvalý výstupní výkon (Non FTC)	230 W/kanál (8 Ω)	Evropa	230 V, 50 Hz
Maximální výstupní výkon (Non FTC)	390 W/kanál (4 Ω)	USA	120 V, 60 Hz
Celkové harmonické zkreslení	< 0,03%	Příkon	550 W
Intermodulační zkreslení (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%	Spotřeba v pohotovostním (standby) režimu	< 0,5 W
Frekvenční rozsah (0±0.4dB)	10 Hz-100k Hz	BTU (4 Ω, 1/8 výkonu)	1513 BTU/h
Činitel útlumu (1 kHz, 8 Ω)	350	Rozměry (Š × V × H)	431 x 148 x 405 mm
Impedance reproduktorů	4 Ω minimum	Přední panel – výška	131 mm
S/N (Poměr signál/šum) (IHF "A" vážený)	> 115 dB	Hmotnost (netto)	17,5 kg
Překřížení signálů/oddělení	> 70 dB	Barva	Černý
Vstupní citlivost /impedance			
Asymetrické	2 V / 12 kΩ		
Symetrické	4 V / 200 kΩ		
Gain			
Asymetrické	26,5 dB		
Symetrické	20,5 dB		

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.
Michi si vyhrazuje právo provádět vylepšení bez předchozího upozornění.

www.michi-hifi.com