

MICHI

S430

STEREO-ENDSTUFE



2 x 230 Watt solide
Leistungen 4 Ohm



Überdimensionierter,
maßgeschneiderter, im
eigenen Haus gefertigter
Ringkerntransformator



Hocheffiziente
Massenspeicher
kondensatoren



Ausgeglichene
XLR Eingänge



Inklusive
Fernbedienung

Der Michi Prestige S430 Stereo-Leistungsverstärker bietet die Kraft, Kontrolle und musikalische Raffinesse, die man vom Michi-Ökosystem erwartet. Mit einer Nennleistung von 230 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 390 Watt pro Kanal an 4 Ohm liefert der S430 die Leistung und den dynamischen Spielraum, die erforderlich sind, um Hochleistungslautsprecher souverän anzusteuern.

Das Herzstück bildet ein leistungsstarkes, hochstromfähiges lineares Netzteil, das auf einem überdimensionierten, im eigenen Haus gefertigten Ringkerntransformator und einer großen Speicherkondensatorbank basiert. Diese Grundlage sorgt für eine stabile Stromversorgung, eine präzise Steuerung der tiefen Frequenzen, eine weitreichende Klangbühne sowie ein schnelles und müheloses Ansprechverhalten bei Transienten, wodurch sich die Musik mit Größe, Durchschlagskraft und natürlichen Details entfalten kann.


Symmetrische XLR- und Cinch-Eingänge ermöglichen einen flexiblen, rauscharmen Anschluss an hochwertige Vorverstärker und Quellsysteme, während zwei präzise 5-Wege-Lautsprecheranschlüsse einen sicheren Kabelanschluss und Bi-Wire-Konfigurationen unterstützen. Die 12-V-Triggersteuerung ermöglicht eine nahtlose Integration in komplette High-End-Audiosysteme, einschließlich Anlagen, die auf passenden Michi-Komponenten basieren.

Das elegante Aluminiumgehäuse des S430, seine solide Bauweise und sein raffiniertes Industriedesign spiegeln die technische Präzision wider, die hinter den Kulissen steckt. Ein TFT-Display an der Vorderseite mit wählbaren Ansichten für VU-Meter und Spektrumanzeige sorgt für visuelle Anziehungskraft, ohne abzulenken. Der S430 wurde sowohl als Präzisions-Leistungsverstärker als auch als idealer Partner innerhalb des Michi-Prestige-Systems konzipiert und liefert Leistung mit Ausgewogenheit, Raffinesse und echter musikalischer Verbundenheit.

MICHI

S430

STEREO-ENDSTUFE

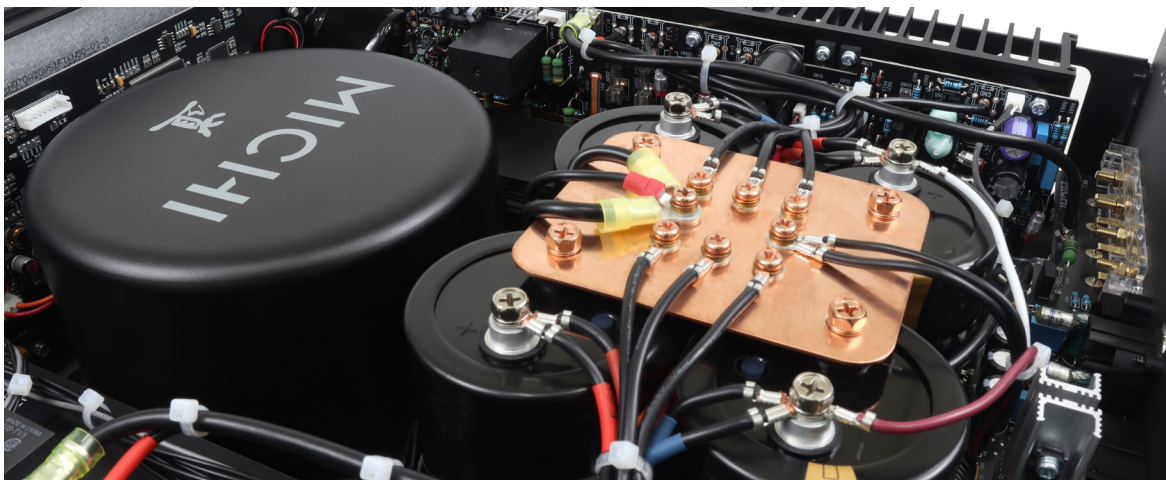

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung (FTC)	250 Watt / Kanal (8 Ohm)	Stromversorgung	
Dauerausgangsleistung (Non FTC)	230 Watt / Kanal (8 Ohm)	Europe	230 V, 50 Hz
Maximale ausgangsleistung (Non FTC)	390 Watt / Kanal (4 Ohm)	USA	120 V, 60 Hz
Gesamtklirrfaktor	< 0,03%	Leistungsaufnahme	550 Watt
Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%	Leistungsaufnahme (Standby)	< 0,5 Watt
Frequenzgang (0±0.4 dB)	10 Hz-100k Hz	BTU (4 Ohm, bei 1/8th Macht)	1513 BTU/h
Dämpfungsfaktor (1kHz, 8 Ohm)	350	Dimensions (B x H x T)	431 x 148 x 405 mm
Lautsprecherimpedanz	4 Ohm Minimum	Höhe Frontpanel	131 mm
Geräuschspannungsabstand (IHF "A")	>115 dB	Nettogewicht	17,5 kg
Übersprechen/Trennung	>70 dB	Farbe	Schwarz
Ausgangspegel/-impedanz			
Unsymmetrisch	2 Volt/12 kOhm		
Symmetrisch	4 Volt/200 kOhm		
Verstärkung			
Unsymmetrisch	26,5 dB		
Symmetrisch	20,5 dB		

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

www.michi-hifi.com