

MICHI

S430

AMPLIFICATORE FINALI STEREO



2 x 230 Watt di
potenza, 4 Ohm



Trasformatore toroidale
sovradimensionato,
progettato e realizzato
internamente



Condensatori di
accumulo di massa
ad alta efficienza



Ingressi XLR
bilanciati



Telecomando
incluso

Il finale stereo Michi Prestige S430 offre l'autorevolezza, il controllo e la raffinatezza musicale che contraddistinguono l'intero ecosistema Michi. Con una potenza di 230 watt per canale su 8 ohm e 390 watt per canale su 4 ohm, dispone della riserva energetica e della dinamica necessarie per pilotare con assoluta sicurezza diffusori di riferimento.

Il cuore del progetto è costituito da una sostanziale alimentazione lineare ad alta corrente, costruita attorno a un trasformatore toroidale sovradimensionato, progettato e realizzato internamente, affiancato da un generoso banco di condensatori di filtro. Questa configurazione garantisce un'erogazione di corrente stabile, un controllo fermo delle basse frequenze, una scena sonora ampia e una risposta ai transienti rapida e naturale, permettendo alla musica di svilupparsi con grande impatto, naturalezza e ricchezza di dettaglio.

Gli ingressi bilanciati XLR e RCA assicurano collegamenti flessibili e a bassissimo rumore con preamplificatori e sorgenti di alto livello, mentre i doppi morsetti diffusori di precisione a 5 vie consentono connessioni sicure e configurazioni bi-wire. Il trigger a 12 V permette una perfetta integrazione in sistemi audio completi, in particolare con gli altri componenti della gamma Michi.


Lo chassis in alluminio, la costruzione estremamente robusta e il raffinato design industriale riflettono la qualità ingegneristica che caratterizza ogni dettaglio del progetto. Il display TFT frontale offre la possibilità di visualizzare sia i classici VU meter sia l'analizzatore di spettro, aggiungendo un coinvolgimento visivo elegante e mai invasivo.

Progettato come finale di potenza di riferimento e partner ideale del sistema Michi Prestige, il S430 eroga potenza con equilibrio, raffinatezza e una straordinaria capacità di trasmettere tutta l'emozione della musica.

MICHI

S430

AMPLIFICATORE FINALI STEREO

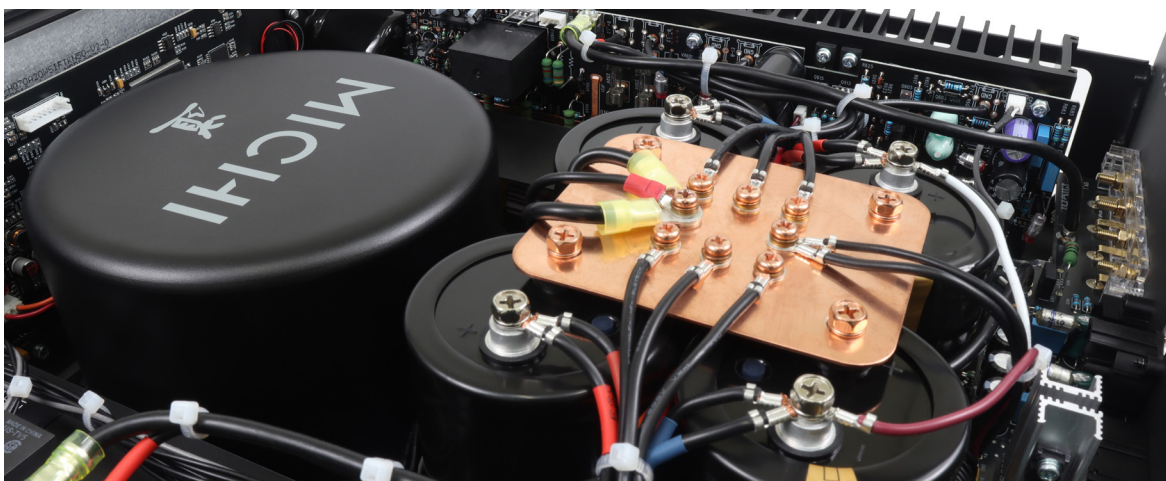

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza in uscita (FTC)	250 watt per canale (8 Ohm)	Alimentazione	
Potenza di uscita continua (Non FTC)	230 watt per canale (8 Ohm)	Europa	230 V, 50 Hz
Potenza massima in uscita (Non FTC)	390 watt per canale (4 Ohm)	USA	120 V, 60 Hz
Distorsione armonica totale	< 0,03%	Assorbimen	550 watt
Distorsione d'intermodulazione (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%	Assorbimento in standby	< 0,5 watt
Risposta in frequenza (0±0.4 dB)	10 Hz-100k Hz	BTU (4 Ohm, 1/8 potenza)	1513 BTU/h
Fattore di smorzamento (1 kHz, 8 Ohm)	350	Dimensioni (L x A x P)	431 x 148 x 405 mm
Impedenza diffusori	minimo 4 ohm	Altezza pannello frontale	131 mm
IRapporto S/R (pesato "A" IHF)	> 115 dB	Peso (netto)	17,5 kg
Interferenza/Separazione	> 70 dB	Finisci il colore	Nero
Sensibilità ingresso/Impedenza			
non bilanciati	2 V / 12k Ohm		
bilanciati	4 V / 200k Ohm		
Guadagno			
non bilanciati	26,5 dB		
bilanciati	20,5 dB		

Tutte le caratteristiche dichiarate sono esatte al momento della stampa.
Michi si riserva il diritto di apportare miglioramenti senza alcun preavviso.