

MICHI

S430

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



Мощный источник питания на 2 x 230 Вт, 4 Ом



Тороидальный трансформатор собственного производства с большим запасом мощности



Высокоэффективные конденсаторы массового накопления



Сбалансированные XLR входы



Включает дистанционное управление

Сtereo усилитель Michi Prestige S430 обеспечивает мощь, управляемость и музыкальную утонченность, ожидаемые от экосистемы Michi. Модель S430 мощностью 230 Вт на канал на 8 Ом и 390 Вт на канал на 4 Ом имеет большой запас динамики, необходимый для уверенного контроля высококачественных акустических систем.

В основе его мощный линейный источник питания с высоким током, построенный на базе крупногабаритного тороидального трансформатора собственного производства и батареи конденсаторов большой емкости. Эта основа обеспечивает стабильную подачу тока, надежный контроль низкочастотного диапазона, широкую звуковую гамму и быструю, не требующую усилий переходную реакцию, позволяя музыке раскрываться с масштабностью, эффектностью и естественными деталями.


Балансные XLR- и RCA-входы обеспечивают гибкое и малозумное подключение к предусилителям премиум-класса и источникам, в то время как прецизионные колоночные клеммы обеспечивают надежное подключение кабелей и биваеринг. Триггерное управление 12 В обеспечивает чистую интеграцию в полноценные аудио системы, включая инсталляции, построенные на соответствующих компонентах Michi.

Элегантный алюминиевый корпус S430, прочная конструкция и изысканный промышленный дизайн отражают инженерное совершенство, которое скрывается за внешним видом. TFT-дисплей на передней панели с возможностью выбора стрелочного индикатора и отображения спектра обеспечивает визуальную привлекательность, не отвлекая внимание. Созданный в качестве прецизионного усилителя мощности и естественного партнера в системе Michi Prestige, S430 обеспечивает мощь, уравновешенность, утонченность и подлинную связь с музыкой.

MICHI

S430

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

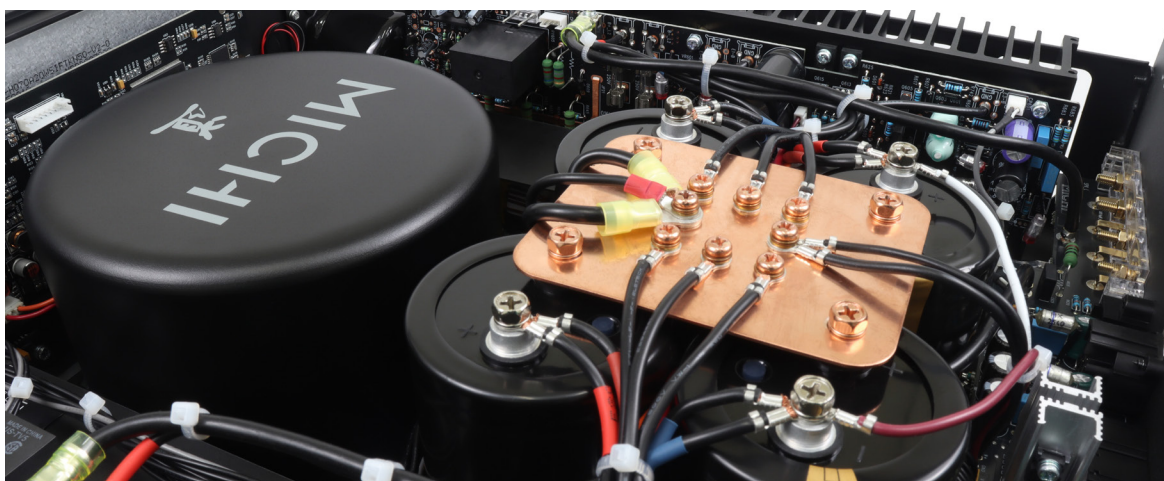

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (FTC)	250 Вт/канал (8 Ом)	Требования к электропитанию	230 В, 50 Гц
Непрерывная выходная мощность (He FTC)	230 Вт/канал (8 Ом)	Потребляемая мощность	550 Вт
Максимальная вых. мощность (He FTC)	390 Вт/канал (4 Ом)	Потребление в режиме Standby	< 0,5 Вт
Общие гармонические искажения	< 0,03%	БТЕ (4 Ом, при 1 / 8 мощности)	1513 БТЕ / ч
Интермодуляционные искажения (60 Гц : 7 кГц, 4:1)	< 0,03%	Размеры (Ш x В x Г)	431 x 148 x 405 мм
Частотная характеристика (0±0,4dB)	10 Гц-100 кГц	Высота передней панели	131 мм
Демпинг-фактор (1 кГц, 8 Ом)	350	Масса нетто	17,5 кг
Импеданс колонок	4 Ом, минимум	Цвет отделки	Черный
Отношение сигнал/шум (IHF взвешенное по кривой "А")	> 115 дБ		
Перекрёстные помехи/разделение	> 70 дБ		
Входная чувствительность/ импеданс			
небалансный	2 В / 12 кОм		
балансный	4 В / 200 кОм		
Усиление			
небалансный	26,5 дБ		
балансный	20,5 дБ		

Все технические характеристики соответствуют действительности на дату издания.
Компания Michi оставляет за собой право модернизировать изделия без предварительного уведомления