


MICHI

Q430

Odtwarzacz CD

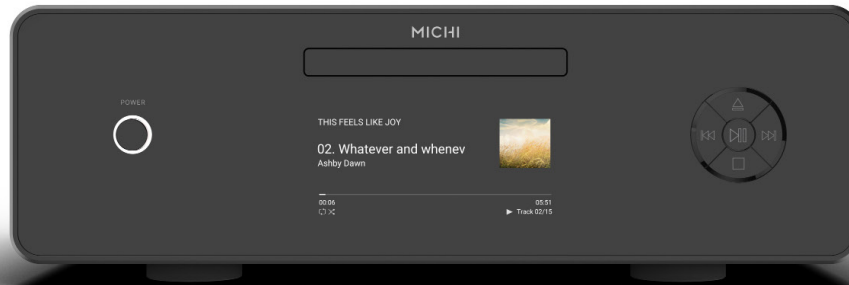

Płynnie działający mechanizm CD z wysuwaną tacą



Wyposażony w pilota zdalnego sterowania



Wyjście koncentryczne do użytku jako transport



W pełni zrównoważone wyjścia różnicowe XLR



ESS (32-bit / 768kHz) cyfrowo-analogowy klasy

Odtwarzacz CD Michi Prestige Q430 został stworzony dla słuchaczy ceniących rytuał – i niepowtarzalny dźwięk – słuchania swojej kolekcji płyt CD odtwarzanej z pełnym potencjałem. Zakorzeniony w dziedzictwie Michi i zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami, Q430 łączy wysokiej jakości mechanizm CD z ruchomym mechanizmem napędowym z piezoelementem zaprojektowanym, opatentowanym, produkowanym przez nas, ultracichym zasilaczem. Wielostopniowe, izolowane regulatory napięcia redukują szum u źródła, co przekłada się na wyjątkowo niskie zniekształcenia i kontrast akustyczny, dzięki czemu ciche, subtelne detale i atmosfera wyłaniają się wyraźnie z ciszy.

Sercem Q430 jest różnicowy, 8-kanalowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE ES9028PRO, skonfigurowany do pracy w trybie stereo, aby dodatkowo zwiększyć czystość sygnału, jednocześnie konwertując dane cyfrowe z płyty z pełną transparentnością i precyzją. Ta zoptymalizowana implementacja zapewnia wyrazisty, a zarazem wyrafinowany charakter: lepszą separację, bardziej stabilne obrazowanie i otwartą scenę dźwiękową z realistyczną głębią i rozmieszczeniem – szczególnie zauważalną w dobrze zmiksowanych nagraniach, obejmujących wokale, instrumenty akustyczne i złożoną orkiestrację.

Integracja systemu jest prosta i elastyczna, dzięki zarówno pojedynczym wyjściom RCA, jak i w pełni zbalansowanym wyjściom XLR, co optymalizuje wydajność z szeroką gamą przedwzmacniaczy i wzmacniaczy zintegrowanych. Na przednim panelu znajduje się kolorowy wyświetlacz TFT, który ożywia Twoją kolekcję, prezentując okładki albumów i kluczowe informacje o odtwarzanych płytach. Precyzyjnie frezowana aluminiowa obudowa, wysokiej jakości wykończenie i elegancki, aluminiowy pilot zdalnego sterowania podkreślają przeznaczenie Q430: dedykowanego odtwarzacza płyt zaprojektowanego z myślą o wydajności, niezawodności i długotrwałej przyjemności płynącej z wyjątkowej inżynierii.

MICHI

Q430

Odtwarzacz CD



SPECYFIKACJA

Cłkowite zniekształcenia harmoniczne < 0,0006%

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz (+0 dB, -0,3 dB)

Balans kanałów ± 0,5 dB

Separacja kanałów

Niezbalansowane (RCA) > 105 dB @ 10 kHz

Zbalansowane (XLR) > 110 dB @ 10 kHz

Współczynnik sygnał/szum (IHF "A" ważony)

Niezbalansowane (RCA) > 120 dB

Zbalansowane (XLR) > 125 dB

Dynamika > 99 dB

Poziom / Impedancja wyjściowy analogowego

Niezbalansowane (RCA) 1,96 V / 100 ohms

Zbalansowane (XLR) 4,2 V / 2 kohms

Przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9028PRO DAC

Wyjście Cyfrowe Wyjście Koncentryczne

Wymagania dotyczące zasilania

EUROPA 230 V, 50 Hz

USA 120 V, 60 Hz

Pobór mocy 25 W

Pobór mocy w trybie czuwania < 0,5 W

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł) 431 x 148 x 385 mm

17 x 6 x 15 1/4 ins

Wysokość panelu przedniego 131 mm/ 5 1/6 ins

Waga Netto 8,8 kg, 19,5 lbs.

Kolor wykończenia Czarny