

MICHI

S430

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE STÉRÉO



2 x 230 watts de puissance robuste, 4 ohms



Transformateur toroidal surdimensionné, conçu sur mesure et fabriqué en interne



Condensateurs de stockage en masse à haut rendement



Entrées XLR équilibrées



Télécommande incluse

L'amplificateur de puissance stéréo Michi Prestige S430 offre la puissance, le contrôle et le raffinement musical que l'on attend de l'écosystème Michi. Avec une puissance nominale de 230 watts par canal sous 8 ohms et de 390 watts par canal sous 4 ohms, le S430 fournit la puissance et la marge dynamique nécessaires pour piloter en toute confiance des enceintes hautes performances.

Au cœur de cet appareil se trouve une alimentation linéaire à courant élevé de grande puissance, articulée autour d'un transformateur toroidal surdimensionné fabriqué en interne et d'un vaste banc de condensateurs de stockage. Cette base garantit une alimentation en courant stable, un contrôle rigoureux des basses fréquences, une scène sonore ample et une réponse transitoire rapide et fluide, permettant à la musique de se déployer avec ampleur, puissance et un niveau de détail naturel.


Les entrées symétriques XLR et RCA offrent une connexion flexible et à faible bruit aux préamplificateurs et systèmes sources haut de gamme, tandis que les doubles bornes de connexion de haut-parleurs de précision à 5 positions permettent un raccordement sûr des câbles et des configurations de haut-parleurs en bi-câblage. La commande de déclenchement 12 V permet une intégration parfaite dans des systèmes audio performants, y compris les installations articulées autour de composants Michi assortis.

Le châssis élégant en aluminium du S430, sa construction robuste et son design industriel raffiné reflètent la rigueur technique qui se cache derrière. Un écran TFT intégré au panneau avant, offrant le choix entre un affichage de vumètre et un affichage de spectre, apporte un attrait visuel sans pour autant distraire l'attention. Conçu à la fois comme un amplificateur de puissance de précision et comme un partenaire naturel au sein du système Michi Prestige, le S430 délivre une puissance alliant maîtrise, raffinement et véritable connexion musicale.

MICHI

S430

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE STÉRÉO

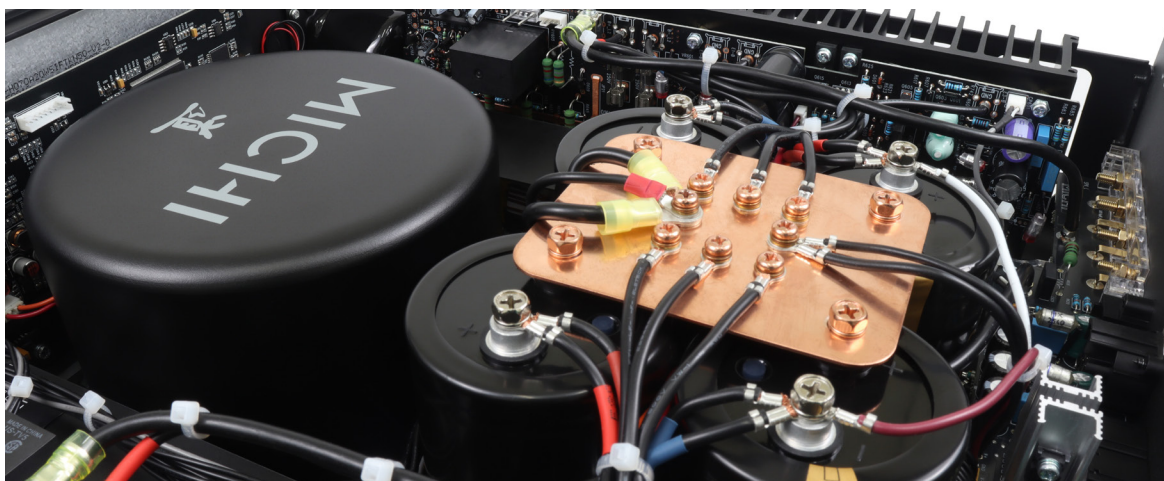

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie (FTC)	250 watts/canal (8 ohms)	Alimentation électrique	
Puissance de sortie continue (Non FTC)	230 watts/canal (8 ohms)	Europe	230 V, 50 Hz
Puissance de sortie maximale (Non FTC)	390 watts/canal (4 ohms)	Etats-Unis	120 V, 60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 0.03%	Consommation	550 watts
Distorsion d'intermodulation (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0.03%	Consommation en veille	< 0.5 watts
Réponse en fréquence (0±0.4 dB)	10 Hz-100k Hz	BTU (4 ohms, 1/8 puissance nominale)	1513 BTU/h
Facteur d'amortissement (1 kHz, 8 ohms)	350	Dimensions (L, H, P)	431 x 148 x 405 mm 17" x 5 9/16" x 16"
Impédance des haut-parleurs	4 ohms minimum	Hauteur du panneau avant	131 mm / 5 1/8"
Rapport de signal/bruit (IHF "A" pondéré)	> 115 dB	Poids (net)	17.5 kg, 38.6 lbs.
Diaphonie/Séparation	> 70 dB	Couleur	Noir
Sensibilité/impédance d'entrée			
Asymétrique	2 V / 12k ohms		
Symétrique	4 V / 200k ohms		
Gain			
Asymétrique	26.5 dB		
Symétrique	20.5 dB		

Toutes les spécifications sont garanties exactes au moment de l'impression.
Michi se réserve le droit de les modifier sans préavis.