


S14

ODTWARZACZ SIECIOWY Z WBUDOWANYM WZMACNIACZEM



2 x 150 W czystej
mocy, 4Ω

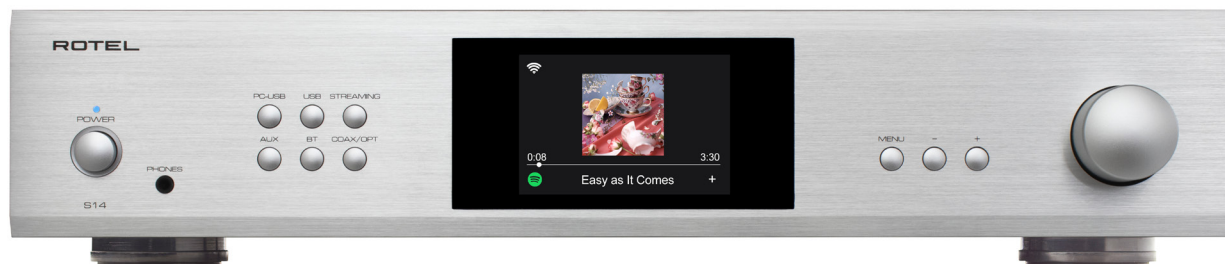

Układ wzmacniacza
klasy AB



Bluetooth z obsługą
aptX™ HD i AAC



32-bitowy przetwornik
C/A klasy premium ESS
Technology



Zawiera pilota

Streamer z wbudowanym wzmacniaczem klasy AB o mocy 150 W (przy 4 omach) – Rotel S14 – zapewnia łatwy i wyrafinowany dostęp do niemal nieograniczonej bazy muzyki online. To uniwersalne urządzenie przesyła audio bezpośrednio z popularnych źródeł, zapewniając precyzyjne przetwarzanie sygnału i czyste brzmienie. Model S14 może współpracować nawet z najbardziej wymagającymi kolumnami głośnikowymi.

Rotel S14 powstał w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie firmy w projektowaniu sprzętu audio. Obsługuje różnorodne cyfrowe formaty i standardy, w tym MQA, wykorzystując przy tym 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy od ESS Technology. Za stabilne zasilanie odpowiada ponadwymiarowy transformator toroidalny, współpracujący z wysokoprądowymi tranzystorami wyjściowymi, co zapewnia wyjątkową precyzję i znakomitą kontrolę basu.

Wygodny i intuicyjny w obsłudze streamer S14 można podłączyć do Internetu zarówno przewodowo (wykorzystując złącze Ethernet), jak i bezprzewodowo (dzięki wbudowanemu dwuzakresowemu modułowi Wi-Fi). Zapewnia to użytkownikowi swobodę instalacji. Informacje o odtwarzanym albumie i utworze (tytuł i wykonawcy) są prezentowane na kolorowym wyświetlaczu znajdującym się na froncie streamera. Konfiguracja i obsługa urządzenia są również możliwe za pomocą przycisków na przednim panelu oraz dołączonego do zestawu pilota.

Odtwarzaj muzykę strumieniowo za pomocą ulubionej aplikacji lub skorzystaj z aplikacji kompatybilnej ze streamerem S14 (dostępnej dla urządzeń z iOS lub Androidem), aby uzyskać dostęp do tysięcy internetowych programów radiowych, podcastów i muzyki w wysokiej rozdzielczości z serwisów Tidal i Qobuz. S14 jest w pełni certyfikowany Roon Ready i obsługuje również Spotify Connect, Airplay2 i Google Cast dla najwyższej łatwości strumieniowego przesyłania muzyki.

Model S14 wyposażony jest w złącza koaksjalne, optyczne, analogowe (RCA), a także PC-USB (USB typu B). Ma ponadto wbudowany moduł Bluetooth z obsługą kodeka aptX™ HD. Umożliwia to podłączenie różnorodnych źródeł dźwięku, takich jak np. odtwarzacz CD, tuner radiowy czy gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem. Na tylnym panelu jest też gniazdo USB-A, które obsługuje pliki audio MP3, WMA i AAC z przenośnych pamięci flash.

Urządzenie spełnia obietnicę Rotela dostarczania niesamowitej jakości dźwięku i zapewnienia wyjątkowej wydajności i wartości produkowanych urządzeń. Wystarczy do niego podłączyć głośniki.



S14

ODTWARZACZ SIECIOWY Z WBUDOWANYM WZMACNIACZEM



SPECYFIKACJA

Maksymalna moc wyjściowa	150 W / kanał (4Ω)	Sekcja Cyfrowa	
Ciągła Moc Wyjściowa	80 W / kanał (8 Ω)	Pasma Przenoszenia	10 Hz - 90k Hz (0 ± 2 dB, Max)
Total Harmonic Distortion	< 0.04%	Współczynnik Sygnał/szum (IHF "A" ważony)	98 dB
Zniekształcenia Intermodulacyjne (60 Hz : 7kHz, 4:1)	< 0.03%	Czułość Wejściowa/Impedancja Wejścia Cyfrowe	-20 dBfs / 75 Ω SPDIF LPCM (do 24-bit / 192k Hz)
Pasma Przenoszenia		PC-USB	USB Audio Class 2.0 (do 24-bit / 384k Hz) * *Niezbędna instalacja sterownika
Wejścia sygnału liniowego	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.5 dB	Wymagania Dotyczące Zasilania	
Współczynnik Tłumienia (20 Hz - 20 kHz, 8 ohms)	400	USA	120 V, 60 Hz
Czułość Wejściowa / Impedancja Wejścia sygnału liniowego	200 mV / 47k Ω	Europe	230 V, 50 Hz
Przebieżenie Wejściowe		Pobór Mocy	280 watts
Wejścia sygnału liniowego	4.5 V	Pobór Mocy W Trybie Czuwania	
REGULACJA BARWY DŹWIĘKU		Normal	< 0.5 watts
- Bass / Treble	± 10 dB w zakresie 100 Hz / 10k Hz	BTU (4 ohms, 1/8th power)	733 BTU/h
Współczynnik Sygnał/szum (IHF "A" ważony)		WYMIARY (Szer. x Wys. x Gł.)	430 x 93 x 345 mm 17" x 3.6" x 13.5"
Wejścia sygnału liniowego	100 dB	Wysokość Panelu Przedniego	80 mm / 3.1"
Przetwornik C/A Klasy	ESS	Waga Netto	9.15 kg, 20.17 lbs.
		Wykończenie:	Czarny i Srebrny

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Wszystkie specyfikacje są aktualne w momencie druku.

Rotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń bez powiadomienia.

www.rotel.com

MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited. © 2016

Being Roon Ready means that Rotel uses Roon streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Google, Android, Google Home, Google Play, and Chromecast built-in are a trademark of Google LLC