

MICHI

S430

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO



2 x 230 Watts de potência robusta, 4 ohms



Transformador toroidal personalizado superdimensionado, de fabricação própria



Condensadores de armazenamento em massa de alta eficiência



Entradas XLR balanceadas



Inclui controle remoto

O amplificador estéreo Michi Prestige S430 oferece a autoridade, o controle e o refinamento musical esperados do ecossistema Michi. Com potência nominal de 230 watts por canal em 8 ohms e 390 watts por canal em 4 ohms, o S430 fornece a potência e a dinâmica necessárias para alimentar caixas acústicas de alto desempenho com confiança.

Em seu núcleo, encontra-se uma robusta fonte de alimentação linear de alta corrente, construída em torno de um transformador toroidal superdimensionado, de fabricação própria, e um grande banco de capacitores de reserva. Essa base garante fornecimento de corrente estável, controle preciso das baixas frequências, palco sonoro expansivo e resposta transiente rápida e sem esforço, permitindo que a música se desenvolva com amplitude, impacto e detalhes naturais.


As entradas balanceadas XLR e RCA proporcionam flexibilidade e baixo ruído a pré-amplificadores e sistemas de áudio premium, enquanto os terminais de conexão de alto-falante de precisão oferecem conexão segura a cabos e configurações de bi-amplificação. O trigger 12V permite uma integração perfeita em sistemas de áudio de alta performance completos, incluindo instalações construídas em torno de componentes Michi compatíveis.

O elegante chassi de alumínio, a construção robusta e o design industrial refinado do S430 é a expressão visível do rigor de engenharia que se encontra sob a superfície. Um display TFT no painel frontal selecionável em medidor VU ou visualização do espectro adiciona um toque visual envolvente sem distrações. Projetado tanto como um amplificador de precisão quanto como um parceiro natural dentro do sistema Michi Prestige, o S430 oferece potência com equilíbrio, refinamento e uma verdadeira conexão musical.

MICHI

S430

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO

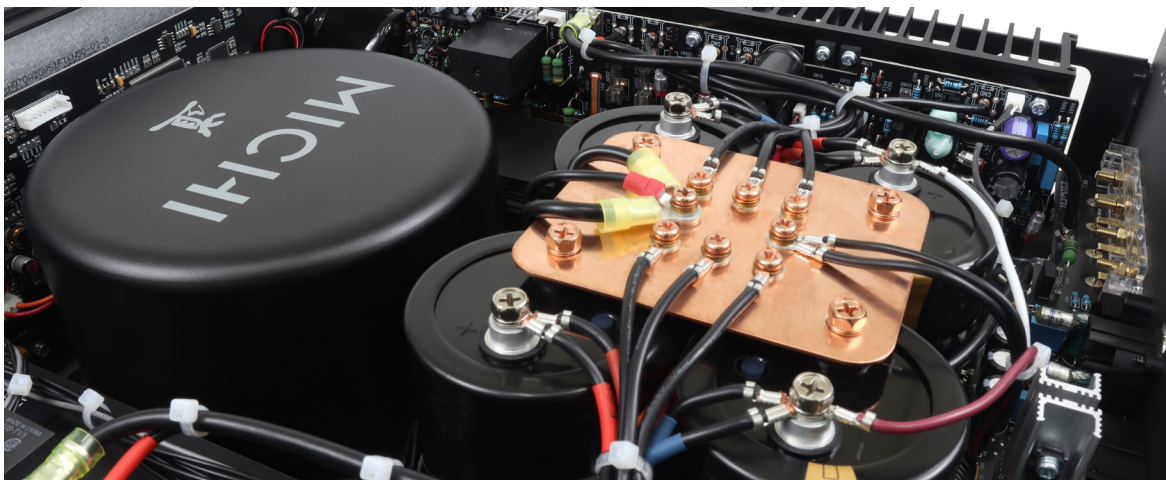

ESPECIFICAÇÕES

Saída de Potência (FTC)	250 watts/canal (8 Ω)
Saída de Energia Contínua (Non FTC)	230 watts/canal (8 Ω)
Saída de Potência Máxima (Non FTC)	390 watts/canal (4 Ω)
Distorção Harmônica Total	< 0,03%
Distorção de Intermodulação (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%
Resposta de Frequência (0 $\pm$ 0.4dB)	10 Hz-100k Hz
Fator de Amortecimento (1 kHz, 8 Ω)	350
Impedância do alto-falante	4 Ω minimum
A relação sinal-ruído (IHF "A" ponderado)	> 115 dB
Interferência cruzada/Separação	> 70 dB
Sensibilidade/Impedância de Entrada	
Desequilibrado	2 V / 12k Ω
Equilibrado	4 V / 200k Ω
Ganho	
Desequilibrado	26,5 dB
Equilibrado	20,5 dB

Requerimentos Poderosos	
Europe	230 V, 50 Hz
USA	120 V, 60 Hz
Consumo de energia	550 watts
Consumo de energia em espera	< 0,5 watts
BTU (4 Ω , 1/8 power)	1513 BTU/h
Dimensões (L x A x P)	431 x 148 x 405 mm
Altura do painel frontal	131 mm
Peso (líquido)	17,5 kg.
Cor	Preto

Todas as especificações são precisas no momento da impressão.
Michi reserva-se o direito de fazer melhorias sem aviso prévio.