

# MICHI

## S430

ETAPA DE POTENCIA ESTEREOFÓNICA



2 x 230 vatios de gran potencia, 4 ohmios



Transformador toroidal sobredimensionado hecho a medida en las instalaciones de Michi



Condensadores de almacenamiento masivo de alta eficiencia



Entradas XLR equilibradas



Incluye control remoto

La etapa de potencia estereofónica Michi Prestige S430 exhibe la fuerza, el control y el refinamiento musical que cabe esperar del ecosistema Michi. Con una salida nominal de 230 vatios por canal sobre 8 ohmios y de 390 vatios por canal sobre 4 ohmios, la S430 proporciona el músculo y la gama dinámica necesarios para excitar con autoridad cajas acústicas de altas prestaciones.

En su corazón figura una opulenta fuente de alimentación lineal de alta corriente construida en torno a un transformador toroidal sobredimensionado de fabricación propia y un generoso banco de condensadores. Esta base garantiza un suministro estable de corriente, un control firme de las frecuencias bajas, una escena sonora espaciosa y una respuesta a los transitorios rápida y fluida, permitiendo que la música se exprese con sentido de la escala, impacto y naturalidad.


Entradas balanceadas XLR y no balanceadas RCA aseguran una conexión flexible y de bajo ruido a preamplificadores y fuentes de alta calidad, mientras que dos juegos de terminales de conexión a cajas acústicas garantizan una fijación segura de los cables al tiempo que facilitan el bicableado. Por su parte, la posibilidad de control por señal de disparo de 12 V permite una integración perfecta en todo tipo de sistemas de audio -instalaciones a medida basadas en componentes a juego Michi incluidas- de altas prestaciones.

El elegante chasis de aluminio de la S430, su robusta construcción y su refinado diseño industrial reflejan la disciplina de la ingeniería que se esconde en su interior. Una pantalla de visualización TFT reconfigurable -vúmetro, analizador de espectros- situada en el panel frontal añade atractivo visual sin distracciones. Concebida como etapa de potencia de alta precisión y como complemento natural dentro del ecosistema Michi Prestige, la S430 exhibe músculo con aplomo, refinamiento y una verdadera conexión musical.

# MICHI

## S430

ETAPA DE POTENCIA ESTEREOFÓNICA

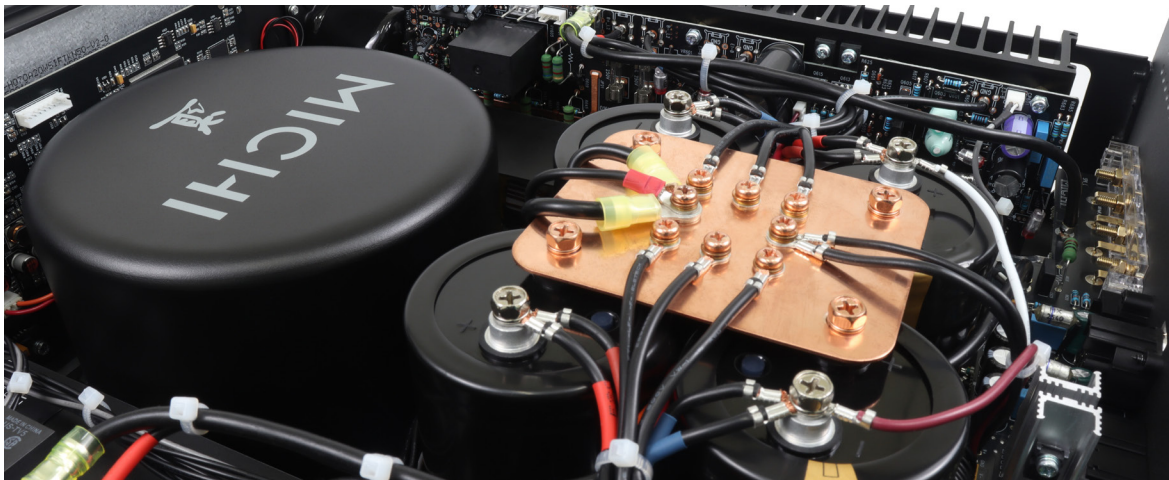

### SPECIFICHE

|                                                               |                             |                                        |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Potencia de Salida (FTC)</b>                               | 250 vatios/canal (8 ohmios) | <b>Alimentación</b>                    |                    |
| <b>Potencia Continua de Salida (Sin FTC)</b>                  | 230 vatios/canal (8 ohmios) | Europa                                 | 230 V, 50 Hz       |
| <b>Potencia Máxima de Salida (Sin FTC)</b>                    | 390 vatios/canal (4 ohmios) | EE'UU'                                 | 120 V, 60 Hz       |
| <b>Distorsión Armónica Total</b>                              | < 0'03%                     | <b>Consumo</b>                         | 550 vatios         |
| <b>Distorsión por Intermodulación</b><br>(60 Hz : 7 kHz, 4:1) | < 0'03%                     | <b>Consumo en Standby</b>              | < 0'5 vatios       |
| <b>Respuesta en Frecuencia</b> (0±0'4 dB)                     | 10 Hz -100k Hz              | <b>BTU</b>                             | 1513 BTU/h         |
| <b>Factor de Amortiguamiento</b>                              | 350                         | (4 ohmios, 1/8 de la potencia nominal) |                    |
| <b>Impedancia de las Cajas Acústicas</b>                      | mínima de 4 ohmios          | <b>Dimensiones</b> (An x Al x P)       | 431 x 148 x 405 mm |
| <b>Relación Señal/Ruido</b> (ponderación "A")                 | > 115 dB                    | <b>Altura del Panel Frontal</b>        | 131 mm             |
| <b>Diafonía/Separación</b>                                    | > 70 dB                     | <b>Peso</b> (Neto)                     | 17'5 kg            |
| <b>Sensibilidad/Impedancia de Entrada</b>                     |                             | <b>Acabados</b>                        | Negro              |
| No Balanceada                                                 | 2 V / 12k ohmios            |                                        |                    |
| Balanceada                                                    | 4 V / 200k ohmios           |                                        |                    |
| <b>Ganancia</b>                                               |                             |                                        |                    |
| No Balanceada                                                 | 26'5 dB                     |                                        |                    |
| Balanceada                                                    | 20'5 dB                     |                                        |                    |

Todas estas especificaciones son correctas en el momento de la impresión del presente manual de instrucciones.  
Michi se reserva el derecho a realizar modificaciones en las mismas sin aviso previo.